


DESENHO MERAMENTE ILUSTRATIVO

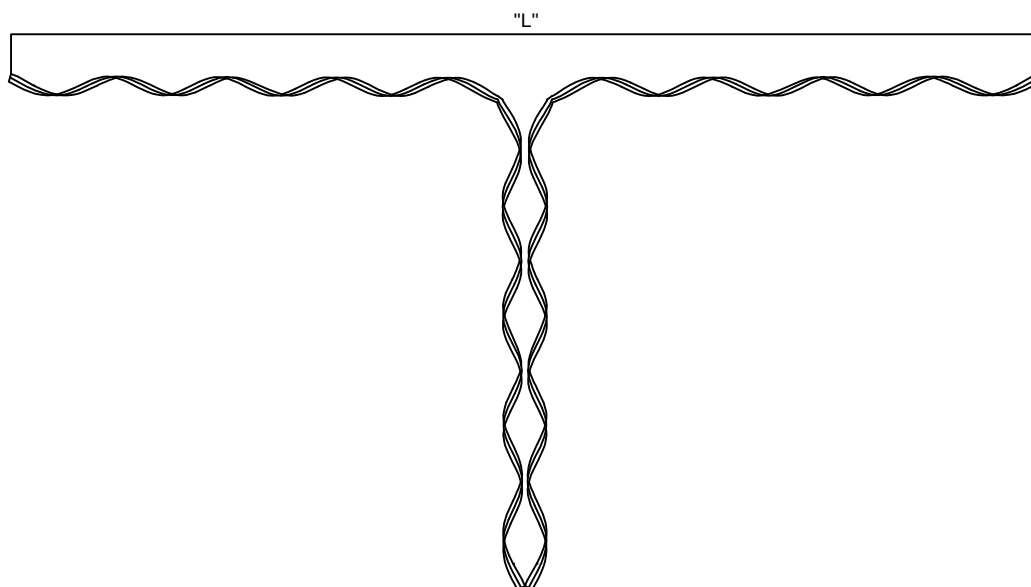

DERIVAÇÃO "T"

CÓD. MACLEAN	APLICAÇÃO CONDUTOR DE AÇO	FORM. Nº FIOS	RESIST. MINIMA (dan)	DIMENSÕES		CODIGO COR
				Nº VARETAS	COMPRIM. "L" (mm)	
TDS-3104-DI	6,7 mm	7	400	4+4	485 ± 25	PRETO

NOTAS :

- MATERIAL : FIOS DE AÇO CARBONO ABNT 1045 A 1070 ZINCADO CLASSE B
- SENTIDO DA HÉLICE : ENCORDAMENTO ESQUERDA
- RESISTÊNCIA MECÂNICA : A ALÇA CORRETAMENTE INSTALADA DEVE SUPORTAR TENSÃO DE RUPTURA IGUAL OU SUPERIOR AOS VALORES INDICADOS CONFORME ESPECIFICADOS NA TABELA ACIMA
- IDENTIFICAÇÃO : IMPRESSÃO GRAVADA DIRETAMENTE NAS VARETAS DAS ALÇAS CONTENDO :
CÓDIGO MATERIAL / BITOLA/DIAMETRO DA CORD. / NOME OU MARCA DO FABRICANTE
Nº LOTE FABRIC. / DATA FRABRICAÇÃO
- ELEMENTO ABRASIVO : OXIDO DE ALUMINIO
- DIMENSÕES : mm

REVISÃO NO.:	DATA :	DESCRIÇÃO :	VERIFICADO POR :	APROVADO POR :
--------------	--------	-------------	------------------	----------------



**MACLEAN
POWER
SYSTEMS**

**DERIVAÇÃO "T" PRÉ-FORMADO
PARA COND. AÇO DIELÉTRICO**

DES#TDS
3104-DI

DES. POR :	APROVADO POR :	ESCALA	PAG.:
Wagner Moro 15 08 14	José Eduardo 15 08 14	S/E	1/1