



DATA SHEET



Somos uma indústria, que **desenvolve soluções tecnológicas** oferecendo produtos para o mercado brasileiro nos segmentos de automação industrial, energia solar e telecomunicações.



SENSOR INDUTIVO



**NZ-CJY18E-05PC 18MM²
DISTÂNCIA SENSORA 5MM
COM CABO PNP NO+NC**



O Sensor Indutivo NZ-CJY18E-05PC é um sensor de proximidade utilizado em aplicações industriais. Com uma área de detecção de 18mm², ele é capaz de detectar objetos em uma área circular de 18mm de diâmetro.

Possui uma distância sensora de 5mm, o que significa que pode detectar objetos a uma distância máxima de 5mm. O sensor é projetado com um cabo PNP, facilitando a instalação e o uso. Ele possui um contato normalmente aberto (NO) e um contato normalmente fechado (NC), oferecendo flexibilidade na configuração do sensor de acordo com as necessidades do sistema.

O Sensor Indutivo NZ-CJY18E-05PC é amplamente utilizado em diversas aplicações industriais para detecção precisa de objetos e automação de processos.

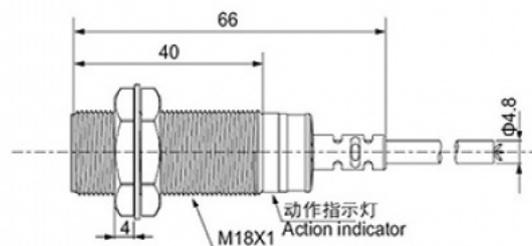

DATA SHEET

Modelo	NZ-CJY18E-05PC
Distância de sensoriamento	5mm
Histerese	Máximo 10% da distância de sensoriamento
Alvo de detecção padrão	18 mm X 18 mm X 1 mm (Ferro)
Ajustando a distância	0 ~ 3,5 mm
Alimentação	~2-24VDC (10-30VDC)
Corrente de fuga	Máximo de 10mA
Frequência de resposta	500Hz
Tensão residual	Máximo de 1,0V
Afeição por temperatura	Máximo de ± 10% para distância sensora em temperatura ambiente de 20°C
Saída de controle	Máximo de 200mA
Resistência de isolamento	Mínimo de 50M Ω
Resistência dielétrica	1500 VAC 50/60 Hz por 1 minuto
Vibração	1 mm de amplitude na frequência de 10 a 55 Hz (por 1 minuto) em cada direção X, Y, Z por 3 vezes
Impacto	500m/s ² (aproximadamente 50G) em cada direção 3 vezes
Indicador	Indicador de funcionamento (LED vermelho)
Temperatura ambiente	-25~+70°C (sem congelamento)
Temperatura de armazenamento	-30~+80°C (sem congelamento)
Umidade ambiente	35~95% RH (sem condensação)
Circuito de proteção	Circuito de proteção de surtos, circuito de proteção de polaridade reversa, circuito de proteção de sobrecorrente
Material	Caixa/Porta: Bronze com revestimento de nickel Separador: Ferro revestido de nickel Sensor: PBT
Medidas	Cabo: Ø 4.8, 3P, 4P 1.5m; AWG22; Diâmetro do núcleo: 0.1mm Quantidade de núcleos: 30; Diâmetro de isolamento: Ø 1.25
Proteção	IP67



NAZDA[®]

nazda.com.br