



HiKu6 Mono PERC

530 W ~ 555 W

CS6W-530 | 535 | 540 | 545 | 550 | 555MS

MAIS POTÊNCIA



Potência do módulo de até 555 W
Eficiência do módulo de até 21,6%



Redução de até 4,5% no LCOE
Redução de até 5,6% no custo do sistema



Tecnologia abrangente de mitigação de degradação LID/LeTID, com redução de até 50% na degradação



Compatível com rastreadores convencionais, produto de custo efetivo para usinas de energia de serviços públicos



Melhor tolerância a sombreamento

MAIS CONFIÁVEL



Minimiza o impacto de microfissuras



Suporta carga de neve pesada de até 5400 Pa,
carga de vento de até 2400 Pa*



Garantia aprimorada de materiais e mão de obra*



Garantia de desempenho linear de potência*

Degradação de potência no primeiro ano não superior a 2%

Degradação anual subsequente de potência não superior a 0,55%

*De acordo com o aplicável Declaração de Garantia Limitada da Canadian Solar.

CERTIFICADOS DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO*

ISO 9001:2015 / Sistema de gerenciamento de qualidade

ISO 14001:2015 / Normas para sistema de gerenciamento ambiental

ISO 45001:2018 / Normas internacionais para saúde ocupacional e segurança

CERTIFICADOS DE PRODUTO*

IEC 61215 / IEC 61730 / CE / INMETRO / MCS / UKCA

CEC listed (US California) / FSEC (US Florida)

UL 61730 / IEC 61701 / IEC 62716 / IEC 60068-2-68

UNI 9177 Reaction to Fire: Class 1 / Take-e-way




Os certificados específicos aplicáveis a diferentes tipos de módulos e mercados podem variar, e, portanto, nem todas as certificações listadas aqui se aplicarão simultaneamente aos produtos que você encomendar ou utilizar. Por favor, entre em contato com o representante de vendas local da Canadian Solar para confirmar os certificados específicos disponíveis para o seu produto e aplicáveis nas regiões em que os produtos serão utilizados.

CSI Solar Co., Ltd. está comprometida em fornecer módulos solares fotovoltaicos de alta qualidade, soluções de energia solar e armazenamento de baterias aos clientes. A empresa foi reconhecida como o principal fornecedor de módulos em termos de qualidade e relação desempenho/preço na Pesquisa de Opinião do Cliente de Módulos da IHS. Nos últimos 20 anos, ela entregou com sucesso mais de 70 GW de módulos solares de alta qualidade em todo o mundo.


*Para obter informações detalhadas, consulte o Manual de Instalação.

DESENHO DE ENGENHARIA (mm)


Vista Traseira

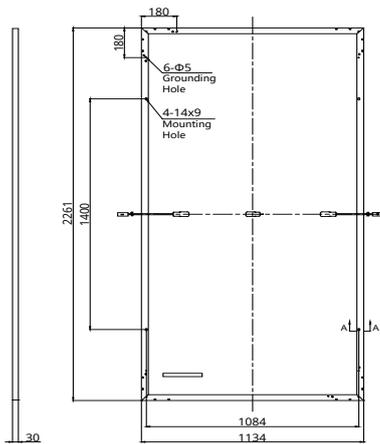


Seção Transversal do Quadro A-A



Furo de Montagem



CS6W-530MS / I-V CURVAS

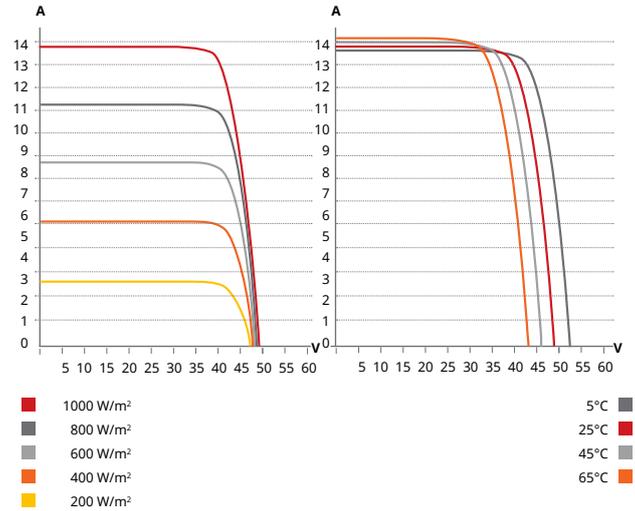

DADOS ELÉTRICOS | STC*

CS6W	530MS	535MS	540MS	545MS	550MS	555MS
Potência Máxima Nominal (Pmax)	530 W	535 W	540 W	545 W	550 W	555 W
Tensão de Operação Ideal (Vmp)	40.9 V	41.1 V	41.3 V	41.5 V	41.7 V	41.9 V
Corrente de Operação Ideal (Imp)	12.96 A	13.02 A	13.08 A	13.14 A	13.20 A	13.25 A
Tensão de Circuito Aberto (Voc)	48.8 V	49.0 V	49.2 V	49.4 V	49.6 V	49.8 V
Corrente de Curto-Circuito (Isc)	13.80 A	13.85 A	13.90 A	13.95 A	14.00 A	14.05 A
Eficiência do Módulo	20.7%	20.9%	21.1%	21.3%	21.5%	21.6%
Temperatura de Operação	-40°C ~ +85°C					
Tensão Máxima do Sistema	1500V (IEC/UL) or 1000V (IEC/UL)					
Desempenho de Resistência ao Fogo do Módulo	TYPE 1 (UL 61730 1500V) or TYPE 2 (UL 61730 1000V) or CLASS C (IEC 61730)					
Max. Classificação do Fusível em Série	25 A					
Classificação de Aplicação	Class A					
Tolerância de Potência	0 ~ + 10 W					

Sob Condições de Teste Padrão (STC) de irradiância de 1000 W/m², espectro AM 1.5 e temperatura das células de 25°C.

DADOS ELÉTRICOS | NMOT*

CS6W	530MS	535MS	540MS	545MS	550MS	555MS
Potência Máxima Nominal (Pmax)	397 W	401 W	405 W	409 W	412 W	416 W
Tensão de Operação Ideal (Vmp)	38.3 V	38.5 V	38.7 V	38.9 V	39.1 V	39.3 V
Corrente de Operação Ideal (Imp)	10.38 A	10.42 A	10.47 A	10.52 A	10.55 A	10.59 A
Tensão de Circuito Aberto (Voc)	46.1 V	46.3 V	46.5 V	46.7 V	46.9 V	47.1 V

Corrente de Curto-Circuito (Isc) 11.13 A 11.17 A 11.21 A 11.25 A 11.29 A 11.33 A

Sob Temperatura de Operação Nominal do Módulo (NMOT), irradiância de 800 W/m², espectro AM 1.5, temperatura ambiente de 20°C, velocidade do vento de 1 m/s.

As especificações e características principais contidas nesta ficha de dados podem variar ligeiramente em relação aos nossos produtos reais devido à inovação contínua e aprimoramento do produto. A CSI Solar Co., Ltd. reserva-se o direito de fazer ajustes necessários nas informações descritas aqui a qualquer momento, sem aviso prévio.

Por favor, seja gentilmente informado de que os módulos fotovoltaicos devem ser manuseados e instalados por pessoas qualificadas que possuam habilidades profissionais, e leia atentamente as instruções de segurança e instalação antes de usar nossos módulos fotovoltaicos.

DADOS MECÂNICOS

Especificação	Dados
Tipo de Célula	Monocristalino
Arranjo de Células	144 [2 x (12 x 6)]
Dimensões	2261 x 1134 x 30 mm (89.0 x 44.6 x 1.18 in)
Peso	27.6 kg (60.8 lbs)
Tampa Frontal	Vidro temperado de 3,2mm com revestimento antirreflexo
Quadro	Liga de alumínio anodizado
Caixa de Junção	IP68, 3 diodos de bypass
Cabo	4 mm ² (IEC), 12 AWG (UL)
Comprimento do Cabo (Incluindo Conector)	410 mm (+) / 290 mm (-) ou comprimento personalizado*
Conector	Série T4 ou MC4-EVO2
Por Palete	35 peças
Por Contêiner (40' HQ)	700 peças

Para obter informações detalhadas, entre em contato com os representantes de vendas e técnicos locais da Canadian Solar.

CARACTERÍSTICAS DE TEMPERATURA

Especificações	Data/Dados
Coefficiente de Temperatura (Pmax)	-0.34 % / °C
Coefficiente de Temperatura Voc	-0.26 % / °C
Coefficiente de Temperatura (Isc)	0.05 % / °C
Temperatura de Operação Nominal do Módulo	41 ± 3°C

SEÇÃO DE PARCEIROS



CSI Solar Co., Ltd.

199 Lushan Road, SND, Suzhou, Jiangsu, China, 215129, www.csisolar.com, support@csisolar.com