

DS-D5B65RB/A Tela interativa



Tela Interativa 4K Hikvision integra funções de computadores, projetores, quadros interativos, caixas de som, câmeras . O dispositivo integra tecnologias como display 4K, toque infravermelho, processamento de informações multimídia e transmissão de rede, e ainda fornece aos usuários vários recursos, como escrita, anotação, compartilhamento de várias telas, detecção de caneta e videochamada remota (opcional). Telas em diversos tamanhos: 55", 65", 75" ou 86". Conta com sistema tátil com sensor infravermelho ou capacitivo (P-cap), com 20 toques simultâneos, com toque na tela com dedo ou qualquer objeto opaco, com sensor da tela blindado contra umidade e poeira, com sistema operacional instalado na própria tela, com "slot" na tela para conexão de PC.

- Tela Ultra HD com resolução de até 3840 × 2160 de sinal de entrada disponível.
- Excelente aproveitamento de tela ativa com 1428.48 mm × 803.52 mm
- Escrita ultrafina de 20 px e diâmetro de 2 mm reconhecível com a detecção do toque em 2 mm.
- Vidro de alta resistência anti-reflexivo com 4 mm de espessura
- Com sensor para ajuste automático de brilho
- Wi-Fi integrado realiza miracast sem qualquer conexão de cabo.
- Função roteador com possibilidade de Ponto de acesso ou Hotspot
- O sistema de quadro interativo integrado permite anotar e compartilhar por código QR.
- Exibição em loop-out disponível.
- Várias interfaces de áudio e vídeo para acesso ao dispositivo.
- O sistema Android integrado fornece vários tipos de aplicativos.
- Possibilidade de instalação de aplicativos APK
- Lifetime >50 mil horas
- Compatível com dispositivos OPS / OPS-C, permitindo uma alternância suave entre os sistemas integrados.
- Design ultrafino com estrutura em perfil de alumínio.
- Com duas áreas magnéticas para suporte das duas canetas especiais que acompanham a solução



Especificação


Modelo Produto	
Modelo Produto	DS-D5B65RB/A
Display	
Screen Size	65 polegadas LED Backlight
Backlight	DLED
Pixel Pitch	0.124(H) × 0.372(V) mm
Resolução	3840 × 2160 @60 Hz
Brilho	350 cd/m ²
Profundidade Cor	10 bit
Contraste	1200: 1 (Typ.)
Tempo de Resposta	6 ms
Gamut de Cor	90% NTSC (CIE1931) (Typ.)
Refresh Rate	60 Hz
Angulo de Visão	178°(H)/178°(V)
Sistema Operacional Embarcado	
Sistema Operacional	Android 8.0 / Windows (OPS)
Processador	4-core A73 × 2 + A53 × 2, 1.5 GHz
Memória	3 GB
Storage Embarcado	32 GB
NIC	Built-in 100 Mbps NIC, supporting routing
Tecnologia Touch	
Tipo	Touch Screen Infravermelho
Vidro	Vidro AG com suavização tendo 4mm espessura
Toques	20 pontos de toques múltiplos
Resposta de Toque	< 10 ms
Precisão de Toque	±1 mm (≥ 90% area de toque)
Funções Adicionais	
Som	Built-in 2 × 16 W (32 W) caixa de áudio
Bluetooth	Built-in BLE (Bluetooth Low Energy) modulo suporte Bluetooth 5.0 e versão atuais
Interface Conexão	
Video & Audio Input	HDMI IN × 2, MAX 4 K @ 60 Hz, LINE IN × 1
Video & audio output	HDMI OUT × 1, MAX 4K @ 60 Hz; LINE OUT × 1
Interface de Controle	RS-232 × 1
Interface de rede	RJ45 (100Mbps ports) × 2
Interface de Transmissão Conteúdo	2 USB 2.0 on front panel , 2 USB 2.0 on rear panel
Energia	
Consumo de Energia Máx	< 250 W (carga máxima)
Consumo em Standby	0.5 W
Ambiente de Trabalho	
Temperatura de Trabalho	0 °C ~ 40 °C
Úmidade de Trabalho	10%~90% RH

Geral	
Energia	AC 100 V ~ 240 V, 50/60 Hz
Dimensões do Produto	1507 × 905 × 86 mm
Dimensões de Embalagem (W × H × D)	1687 x 1061 x 234mm
Peso Net / Completo	39.86 kg / 50.19 kg
Material Incluso	2 x canetas de contato / Controle Remoto / Cabo de energia AC, Guia Rápido

▪ Modelo Referencial


DS-D5B65RB/A


▪ Interface Física

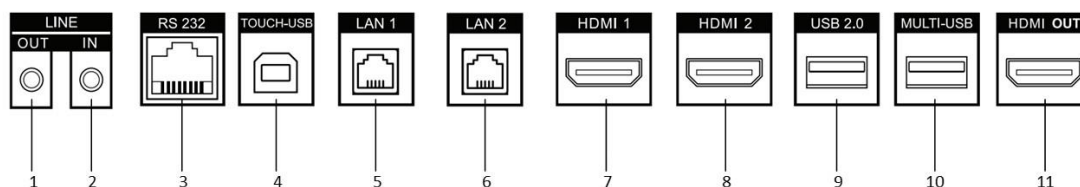


Interface			
1.LINE OUT	Fone de Ouvido	2.LINE IN	Audio Input Interface
3.RS-232	RS-232 Serial Port	4.TOUCH-USB	Interface de toque periférico
5.LAN 1	Ethernet Interface 1	6. LAN 2	Ethernet Interface 2
7.HDMI 1	HDMI1 Input Interface	8.HDMI 2	HDMI2 Input Interface
9.USB 2.0	USB 2.0 Interface	10.MULTI-USB	Multi-function USB Interface
11.HDMI OUT	HDMI Output Interface		


▪ Dimensões

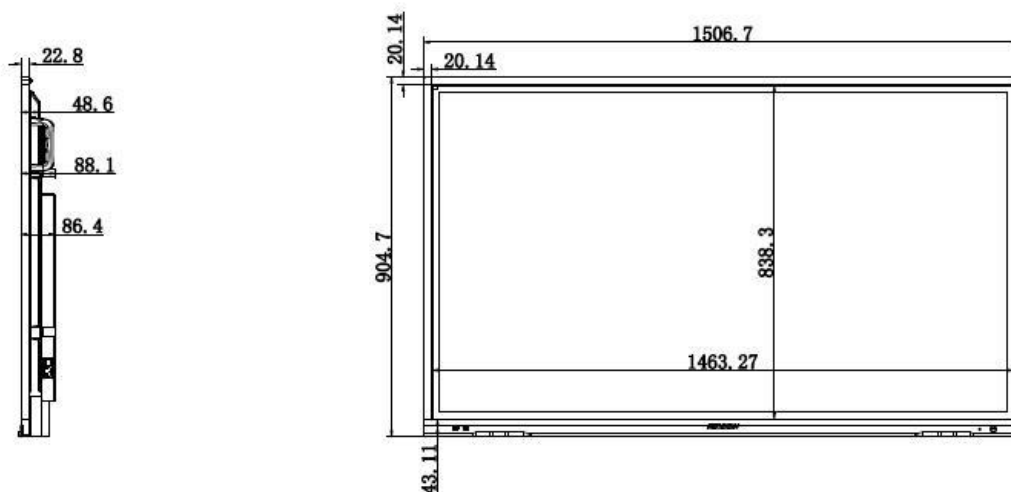

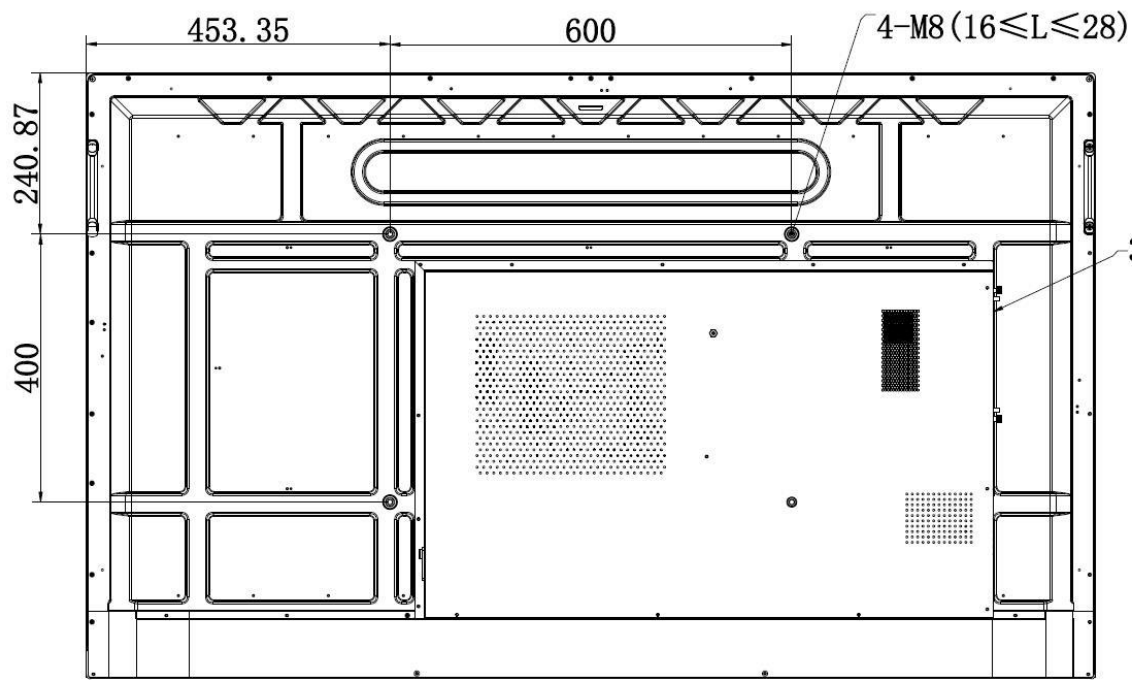


▪ Instalação

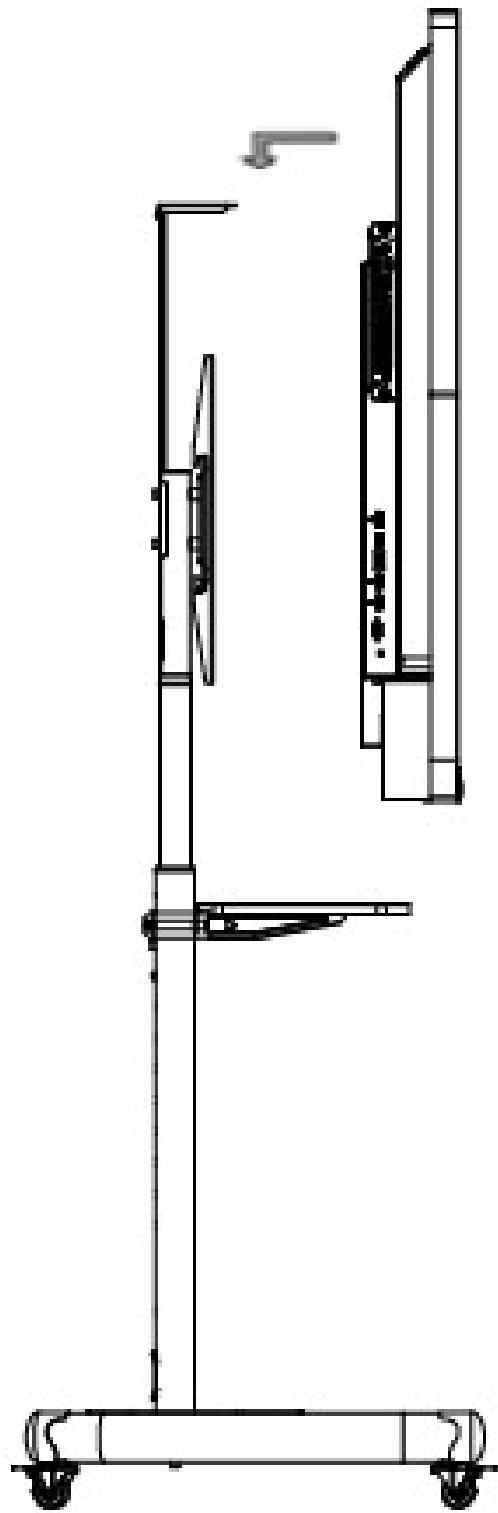

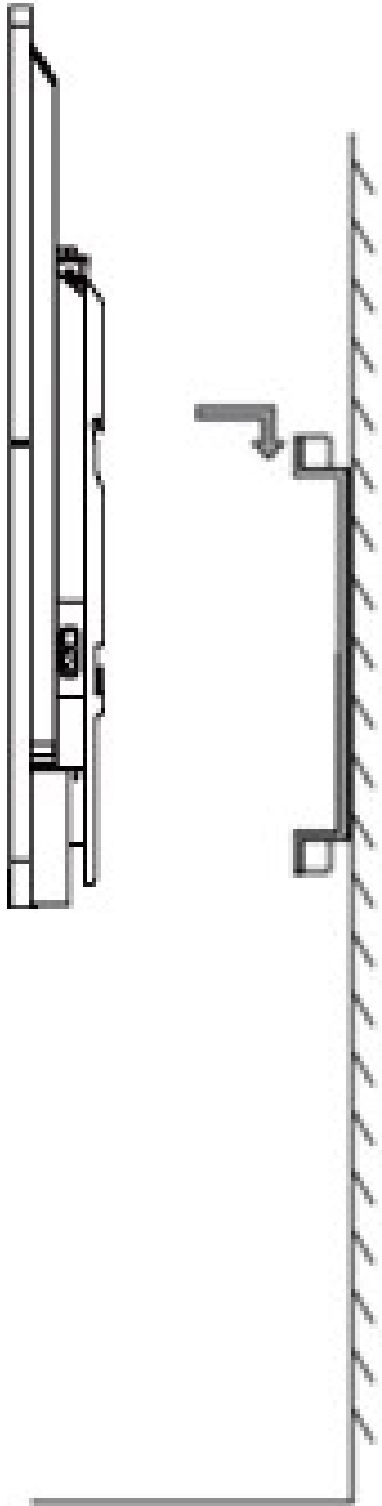

A parte traseira deve ser fixada nos buracos abaixo

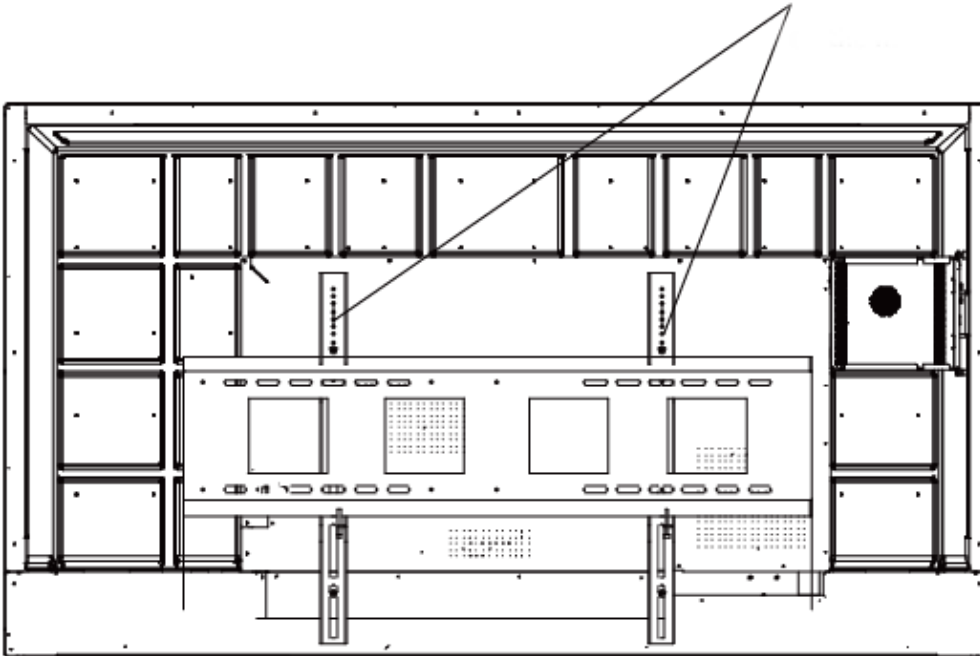

Distributed by



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
sateru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com