

# FILTRO DE LINHA SMART WEB 20A 8 E 10 TOMADAS



100%  
NACIONAL

**1** ANO DE  
GARANTIA



## CARACTERÍSTICAS

- Modelos com 08 e 10 tomadas;
- Padrão de instalação rack 19" com 1U;
- Funciona nas tensões de 127VAC ou 220VAC automático;
- Limite de corrente máxima de 20A;
- Padrão de tomadas ABNT-NBR14136;
- Modelo com 10 tomadas de 10A limitados ao máximo de 20A de entrada;
- Modelo com 8 tomadas de 20A limitados ao máximo de 20A de entrada;
- Circuit breaker de entrada para proteção contra surtos elétricos;
- Interface Web para configuração e monitoramento;
- Página web 'Dashboard' para visualização de todas informações;
- Configuração rápida e fácil;
- Software Discovery para auxílio na localização do equipamento na rede;
- Configuração DHCP disponível para facilitar configuração;
- Possibilita nomear todas as tomadas para identificação de dispositivos;
- Relógio interno com hora e dias da semana;
- Função de agendamento individual para ligar ou desligar as tomadas;
- WatchDog individual por tomada para monitoramento de dispositivos com intervalo de varredura de IP ajustável entre 1 a 60 minutos;
- Protocolo SNMP para monitoração;
- API REST para integração com outros sistemas;
- 01 (um) ano de garantia.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


Entrada	Tensão nominal	127/220VAC
	Corrente máxima	20A
	Cabo de força	1,5m
	Plug de entrada	2P+T 20A NBR 14136 (INMETRO)
	Proteção de entrada	Circuit Breaker - 20A
Saída	Tensão	Mesma tensão de entrada
	Corrente máxima	20A
	Tomadas de saída	8 Tomadas - NBR14136 – 20A
		10 Tomadas - NBR14136 – 10A
Potência máxima	2540W (127VAC) 4400W (220VAC)	
Proteções	Proteção de sobre corrente	
	Proteção de sobre tensão	
<b>Características Gerais</b>		
Códigos de compra	13.14.015 (08 tomadas)	
	13.14.013 (10 tomadas)	
Dimensões produto	44 x 482,40 x 111,50 mm(8 tomadas)	
	44 x 482,50 x 111,50 mm(10 tomadas)	
Peso produto	1,52Kg (08 tomadas)	
	1,62Kg (10 tomadas)	
Dimensões embalado	45 x 490,50 x 116 mm(8 tomadas)	
	45 x 490,50 x 116 mm(10 tomadas)	
Peso embalado	1,64Kg (08 tomadas)	
	1,74Kg (10 tomadas)	
Montagem	Rack 19" 1U	
Temperatura de Operação	0 a +40 °C	
Ventilação	Natural	

Interface de Gerenciamento		
Velocidade	10Mbps Base-t RJ45 IEEE802.3TM	
Auto MDI/MDI-X	Não suportado	
MAC	Sim	
Protocolos Suportados	ARP - TCP - UDP - DNS - IP- ICMP – SNMP – DHCP	
Network Discovery	Over UDP	
WatchDog:	Individual por porta IP (padrão IPV4)	
	Reset automático caso não responda ao ping	
	Intervalo de Varredura	1 a 60 minutos ajustável
	Nº de ping por tomada	Fixo 10 amostras
Opera em redes em bridge ou roteadas	Sim	
Redes roteadas	Depende da configuração Gateway e DNS Server (Solicitação ARP)	
Sistemas operacionais compatíveis	Funcionamento em ambiente Windows, Linux, MAC	

\*Estas configurações de estresse únicas não implicam na operação funcional do dispositivo. Exposição a condições máximas absolutas de funcionamento por longos períodos podem afetar a confiabilidade do dispositivo.

## ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS

### FILTRO DE LINHA SMART WEB 20A 8 TOMADAS

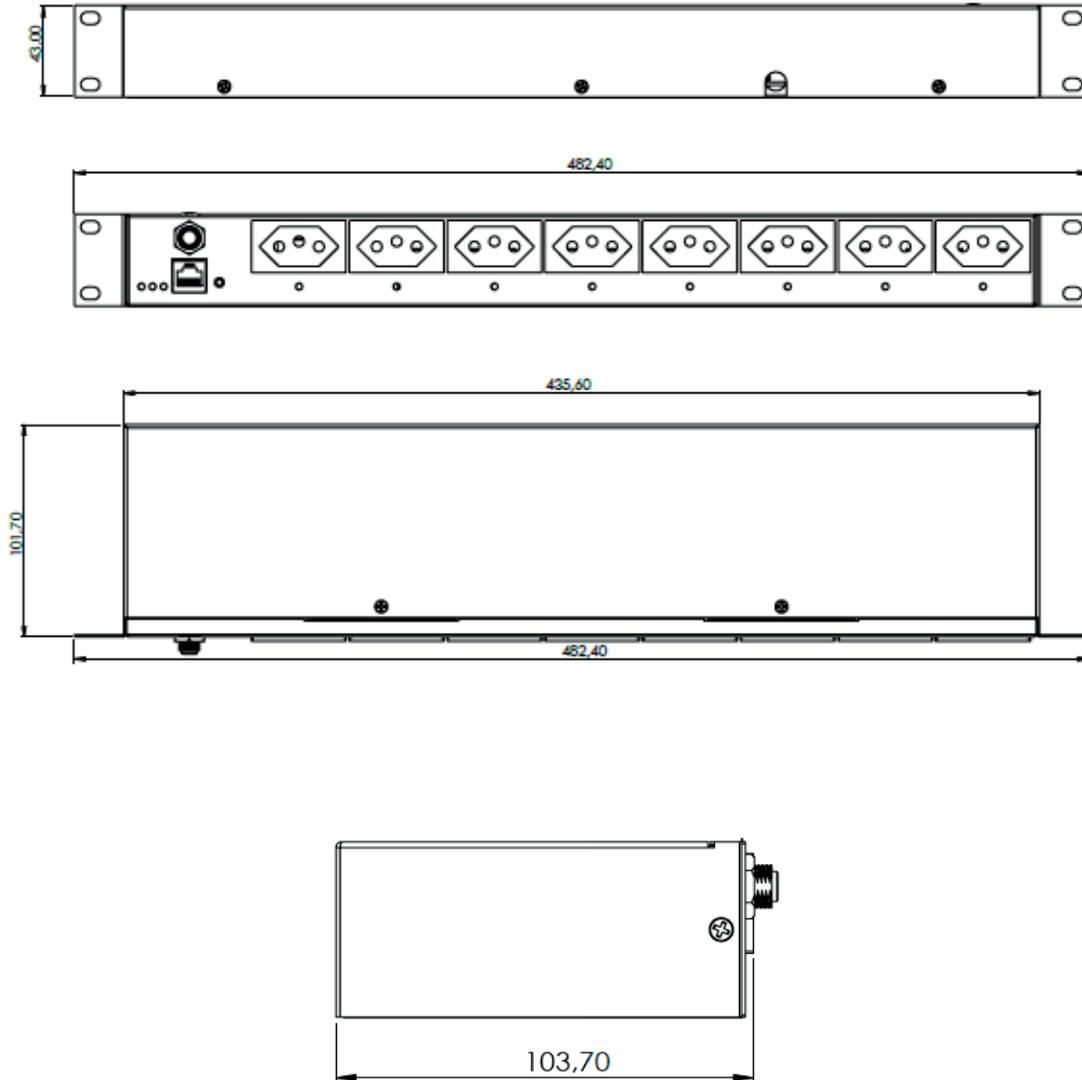

## ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS

### FILTRO DE LINHA SMART WEB 20A 10 TOMADAS

