

ARCTICUS[®]

DATASHEET

DISPLAY LED ARCTICUS



P5 960X960 INDOOR F1 PRO

O display LED P5 INDOOR F1 PRO ARCTICUS oferece uma experiência visual impressionante com sua tecnologia de última geração.

Com uma resolução de alta definição, cores vibrantes e brilho intenso, é perfeito para aplicações internas que demandam qualidade excepcional. Sua construção robusta e design elegante garantem durabilidade e estética aprimorada.


Ideal para eventos, publicidade e sinalização digital em ambientes internos, este display proporciona uma plataforma versátil para transmitir mensagens de forma impactante.

Com fácil instalação e operação intuitiva, o P5 INDOOR F1 PRO ARCTICUS redefine o padrão de excelência em exibição LED para ambientes internos.

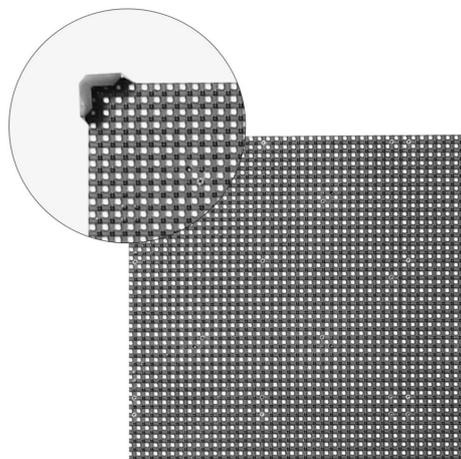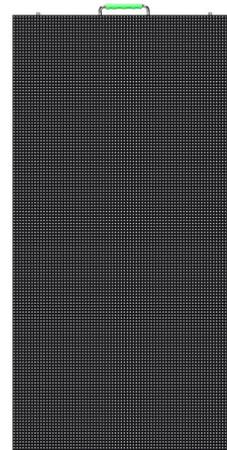

ARCTICUS[®]

DATASHEET

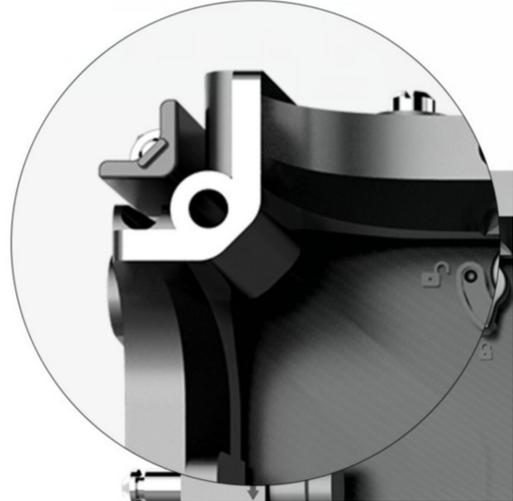

ARCTICUS[®]

DATASHEET

Modelo	F1PRO
Tamanho do gabinete	960 mm x 960 mm
Tamanho do módulo	320 mm x 60 mm
Distância entre pixels	5 mm
Tipo LED	SMD2020
Ângulo de visão	Horizontal 140° / Vertical 140°
Brilho	≥800cd/m ²
Varredura do método	Varredura 1/16
Escala de cinza	16 bits
Taxa de atualização	3840 Hz
Frequência de quadro	50 Hz - 60 Hz
Densidade de pixels	40.000 pixels/m ²
Resolução do módulo	64 x 32 pixels
Resolução do gabinete	192 x 192 pixels
Tipo de gabinete e material	Alumínio fundido
Tensão	CA 220V - 240V
Consumo de energia	AVE: 200W/m ² / MÁX: 600W/m ²
Grau IP	IP33
Temperatura / umidade de armazenamento	-30 °C - 70 °C, 10% - 90% UR
Manutenção	Manutenção frontal
Controlador de sistema	Novastar
Padrão compatível	CCC/CE/RoHS

