

ARCTICUS[®]

DATASHEET

DISPLAY LED ARCTICUS



SÉRIE X1PRO-OUTDOOR P3,91MM

O display LED SÉRIE X1PRO-OUTDOOR P3,91MM ARCTICUS oferece uma experiência visual impressionante com sua tecnologia de última geração.

Com uma resolução de alta definição, cores vibrantes e brilho intenso, é perfeito para aplicações internas que demandam qualidade excepcional. Sua construção robusta e design elegante garantem durabilidade e estética aprimorada.


Ideal para eventos, publicidade e sinalização digital em ambientes internos, este display proporciona uma plataforma versátil para transmitir mensagens de forma impactante.

Com fácil instalação e operação intuitiva, o SÉRIE X1PRO-INDOOR P3,91MM ARCTICUS redefine o padrão de excelência em exibição LED para ambientes internos.

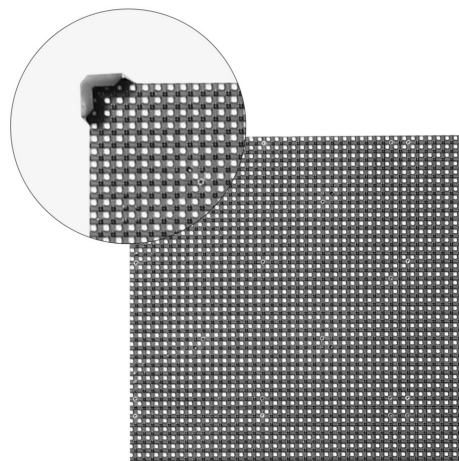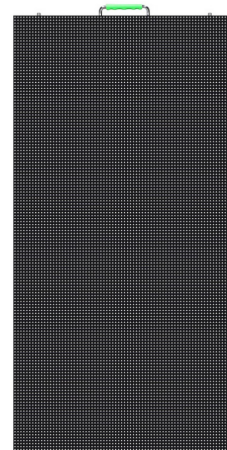

ARCTICUS[®]

DATASHEET

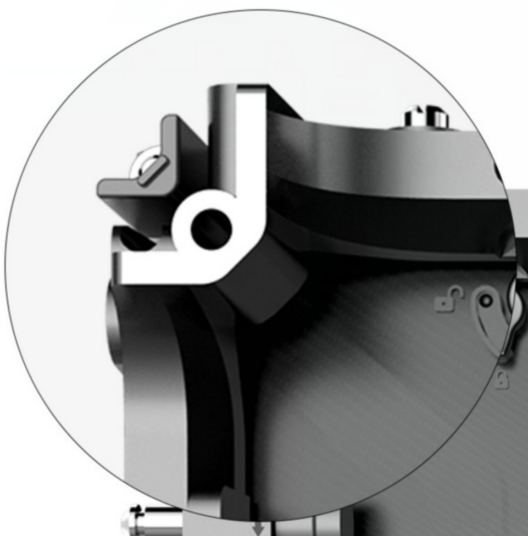

ARCTICUS[®]

DATASHEET

Modelo	X1 PRO
Tamanho do gabinete	500 mm x 1000 mm
Tamanho do módulo	250 mm x 250mm
Distância entre pixels	3,91 mm
Tipo LED	SMD1921
Ângulo de visão	Horizontal 140° / Vertical 140°
Brilho	≥5500cd/sqm
Varredura do método	Varredura 1/16
Escala de cinza	16 bits
Taxa de atualização	3840 Hz
Frequência de quadro	50 Hz - 60 Hz
Densidade de pixels	65536 pixels/sqm
Resolução do módulo	64 x 64 pixels
Resolução do gabinete	128 x 256 pixels
Tipo de gabinete e material	Alumínio fundido
Tensão	CA 220V - 240V
Consumo de energia	AVE: 260W/sqm / MAX: 750W/sqm
Grau IP	IP65
Temperatura / umidade de armazenamento	-30 °C - 70 °C, 10% - 90% UR
Manutenção	Manutenção traseira
Controlador de sistema	Novastar
Padrão compatível	CCC/CE/RoHS/FCC

