ARCTICUS®

DATASHEET

DISPLAY LED ARCTICUS

P5 960X960 OUTDOOR F1

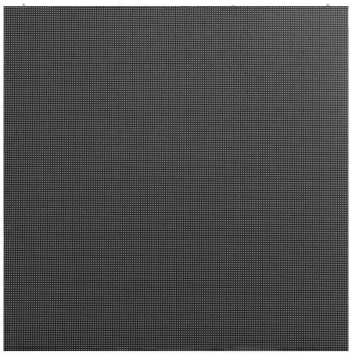

O Display LED P5 Outdoor F1 PRO da Arcticus oferece uma experiência visual impressionante com sua tecnologia de última geração.

Com uma resolução de alta definição, cores vibrantes e brilho intenso, é perfeito para aplicações externas que demandam qualidade excepcional. Sua construção robusta e design elegante garantem durabilidade e estética aprimorada.

Ideal para eventos, publicidade e sinalização digital em ambientes externos, este display proporciona uma plataforma versátil para transmitir mensagens de forma impactante.

Com fácil instalação e operação intuitiva, o P5 Outdoor F1 PRO Arcticus redefine o padrão de excelência em exibição LED para ambientes internos.

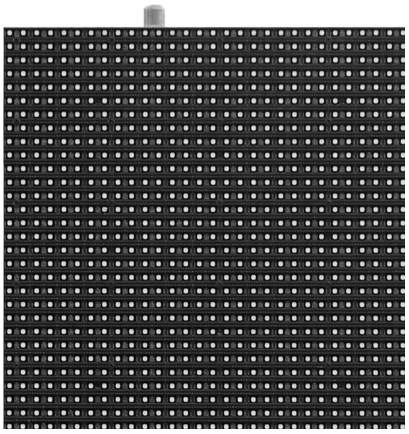

ARCTICUS®

DATASHEET

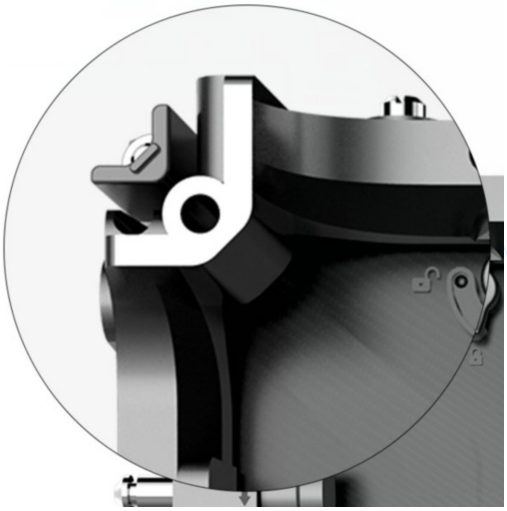

ARCTICUS®

DATASHEET

Modelo	F1PRO
Tamanho do gabinete	960 mm x 960mm
Tamanho do módulo	320 mm x 160 mm
Distância entre pixels	5 mm
Tipo LED	SMD1921
Ângulo de visão	Horizontal 140° / Vertical 140°
Brilho	≥5500 cd/m²
Varredura do método	Varredura 1/8
Escala de cinza	16 bits
Taxa de atualização	3840 Hz
Frequência de quadro	50 Hz - 60 Hz
Densidade de pixels	40.000 pixels/m²
Resolução do módulo	64 x 32 pixels
Resolução do gabinete	192 x 192 pixels
Tipo de gabinete e material	Alumínio fundido
Tensão	AC 220V - 240V
Consumo de energia	Médio 200W/m² / Máximo 600W/m²
Grau IP	IP65
Temperatura / umidade de armazenamento	-30 °C a 70 °C, 10% a 90% UR
Manutenção	Manutenção na parte traseira
Controlador de sistema	Novastar
Padrão compatível	CCC/CE/RoHS