

ARCTICUS[®]

DATASHEET




DISPLAY LED ARCTICUS

SMD1921 Outdoor X1 P2,97 500X1000

O Display LED da Arcticus, projetado para oferecer qualidade excepcional em ambientes externos. Com alta densidade de pixels e resolução superior.


Desenvolvido para resistir às condições climáticas mais desafiadoras, o SMD1921 possui classificação IP65, oferecendo proteção total contra poeira e jatos de água.

Com uma taxa de atualização de 3840 Hz, o display entrega fluidez impecável em conteúdos dinâmicos, tornando-o ideal para eventos, publicidade e sinalização em larga escala.

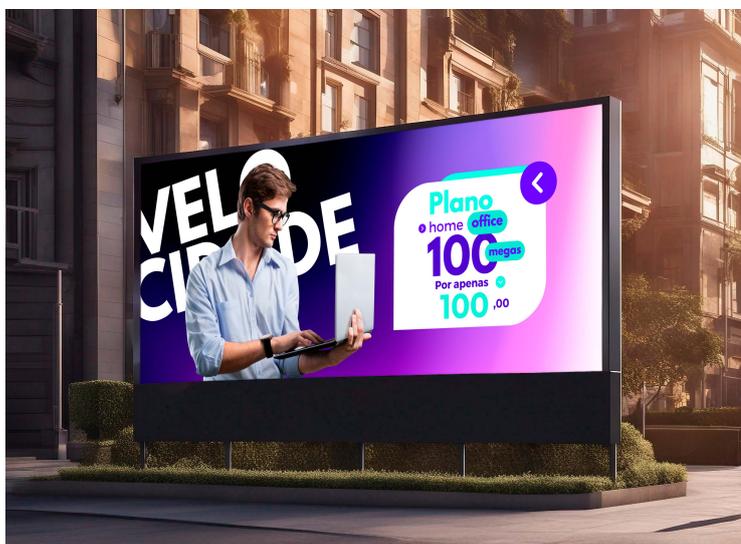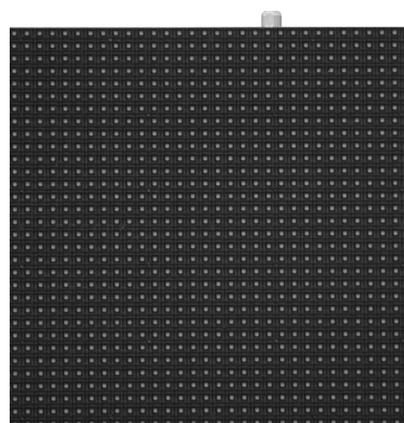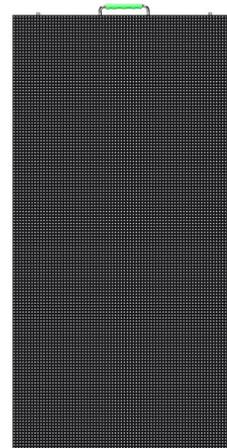

ARCTICUS[®]

DATASHEET

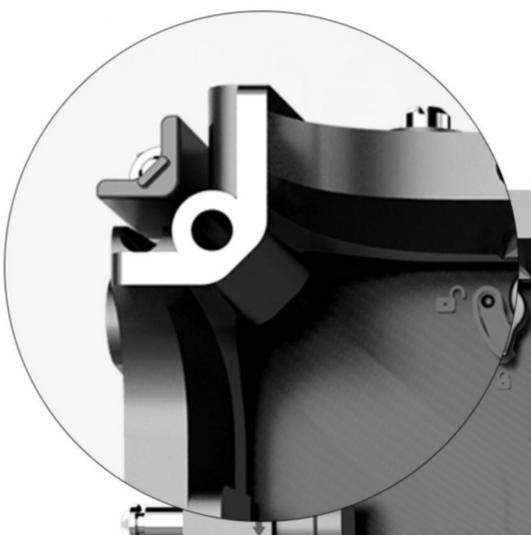

ARCTICUS[®]

DATASHEET

Modelo	F1PRO
Tamanho do gabinete	960 mm x 960mm
Distância entre pixels	5 mm
Tipo LED	SMD1921
Ângulo de visão	Horizontal 140° / Vertical 140°
Brilho	≥5500 cd/m ²
Varredura do método	Varredura 1/8
Escala de cinza	16 bits
Taxa de atualização	3840 Hz
Frequência de quadro	50 Hz - 60 Hz
Densidade de pixels	40.000 pixels/m ²
Resolução do módulo	64 x 32 pixels
Resolução do gabinete	192 x 192 pixels
Tipo de gabinete e material	Alumínio fundido
Tensão	AC 220V - 240V
Consumo de energia	Médio 200W/m ² / Máximo 600W/m ²
Grau IP	IP65
Temperatura / umidade de armazenamento	-30 °C a 70 °C, 10% a 90% UR
Manutenção	Manutenção frontal
Controlador de sistema	Novastar
Padrão compatível	CCC/CE/RoHS

