



[INÍCIO](#) > Especificações Técnicas / Acessórios incluídos



SPEAKER SYSTEM

VXS1MLB

VXS1MLW

SPEAKER ACCESSORY

CMA1MB

CMA1MW

RMA1MB

Especificações Técnicas/Acessórios incluídos

 Imprimir

Especificações Técnicas

VXS1MLB / VXS1MLW

Tipo		Suspensão acústica, full range
Componente		Cone de 1,5 pol. (3,8 cm)
Ângulo de cobertura (-6 dB)		(170° × 170°)
Impedância nominal		8 Ω
Potência nominal	RUÍDO	5 W
	PGM	10 W
	MÁX	20 W
Sensibilidade (1 W, 1 m)*1		79 dB NPS
NPS máximo (Calculado, 1 m)*2		92 dB NPS
Faixa de frequência (-10 dB)		180 Hz - 20 kHz
Conector		Euroblock (2 pinos) × 1 (entrada: +/-)
Blindagem magnética		Não
Gabinete	Material do corpo	VXS1MLB: ABS (V-0) 2,5 mm Preto VXS1MLW: ABS (V-0) 2,5 mm Branco
	Material da base	VXS1MLB: ABS (V-0) 2,5 mm Preto VXS1MLW: ABS (V-0) 2,5 mm Branco
	Material do defletor	ABS (V-0) 2,5 mm Preto
Grade	Material	Aço perfurado revestido de pintura eletrostática (t=0,5 mm)
	Acabamento	VXS1MLB: Pintura preta (valor aproximado: Munsell N3) VXS1MLW: Pintura branca (valor aproximado: Munsell N9)
	Proporção de abertura	58%
Dimensão (somente a caixa)		62(L) × 62(A) × 82(P) mm (2 1/2 × 2 1/2 × 3 1/4 pol.)
Peso líquido (somente a caixa)		0,17 kg
Embalagem		Embalado em 1 peça

*1: Espaço completo (4π)

*2: Calculado com base na potência nominal e na sensibilidade, exclusiva da compressão de potência.

CMA1MB / CMA1MW


Gabinete	Material do adaptador	CMA1MB: ABS (V-0) 2,5 mm Preto CMA1MW: ABS (V-0) 2,5 mm Branco
	Material da placa da mola	SUS304-CSP 1 / 2H t0,5
Dimensão (somente o adaptador)		115(L) × 115(P) × 79(A) mm (2 1/2 × 2 1/2 × 3 1/4 pol.)
Peso líquido (somente o adaptador)		0,14 kg (0,37 lb)
Tamanho do recorte		100 mm × 100 mm (3 15/16 pol. × 3 15/16 pol.)
Espessura necessária para placa de teto		5 mm - 35 mm
Embalagem		Embalado em 1 peça

RMA1MB


Gabinete		
Dimensão (somente o adaptador)		45(L) × 25,4(P) × 22,8(A) mm (1 3/4 × 1 × 7/8 pol.)
Peso líquido (somente o adaptador)		0,013 kg (0,03 lb)
Espessura necessária para placa de teto		1,5 mm - 6 mm
Embalagem		Embalado em 1 peça

Dimensões


VXS1MLB / VXS1MLW

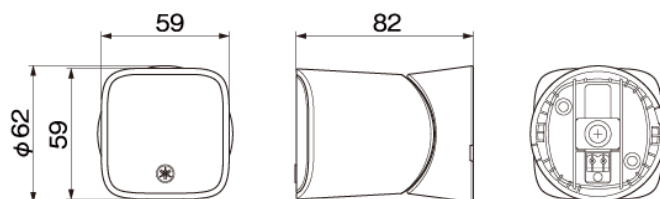


WALL / CEILING BRACKET



CMA1MB / CMA1MW

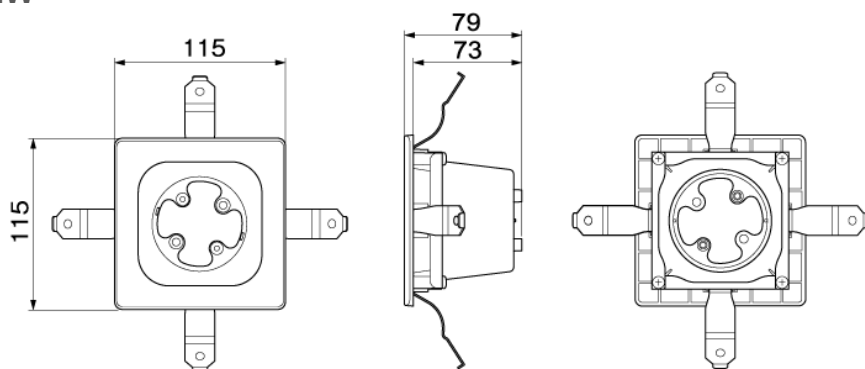

RMA1MB

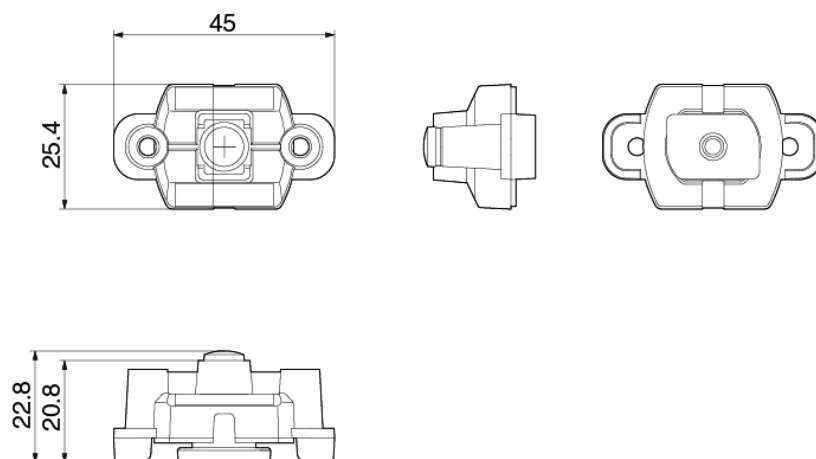

Unidade: mm

Acessórios incluídos

Acessórios opcionais

VXS1MLB
VXS1MLW



- Alto-falante



- Plugue Euroblock
(2 pinos, afastamento de
5,08 mm) × 1




- Suporte de montagem ×
1

- LEIA PRIMEIRO

- TECHNICAL
SPECIFICATIONS

CMA1MB
CMA1MW



- Adaptador para
montagem no teto



- Parafuso autorroscante
(4 × 16) × 4




- Capa do terminal × 1



- Modelo de corte

RMA1MB



- Adaptador para
montagem em trilho



- Parafuso autorroscante
(4 × 12) × 2

- Guia de instalação

Fale conosco

Copyright © 2017 Yamaha Corporation. All rights reserved.