


MANUAL DE INSTALAÇÃO | SUPORTE STI2302A

1. Parâmetros técnicos


Máximo VESA: 600x600; Capacidade máxima: 35kg.

2. Lista de peças


Por favor, verifique as peças na embalagem em comparação com a lista a seguir, verifique se todas as peças estão no pacote. Nunca use peças defeituosas e não substitua a peça por uma especificação diferente.




(A) Chave combinada fixa(1)
+Nível bolha(1)



(B)M6x16 arruela (4)
(C)M6x14 arruela (4)
+M8x16 arruela (4)




(D)M5x14 parafusos (4)
(E)M6x14 parafusos (4)
(F)M8x20 parafusos (4)



(G)M6x30 parafusos (4)
(H)M8x45 parafusos (4)
(I)15mm Bucha plástica (4)
(J)10x50 Bucha plástica (4)
(K)M6x60 Parafusos (4)


3. Instruções de instalação e operação

Nota: leia atentamente as instruções antes da instalação!

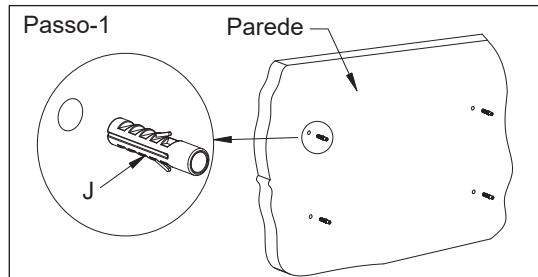

Passo 1:


Use a base do suporte como modelo para perfurar quatro furos de 10 mm de diâmetro e 60 mm de profundidade na parede. Em seguida, encaixe quatro buchas de plástico nos furos.

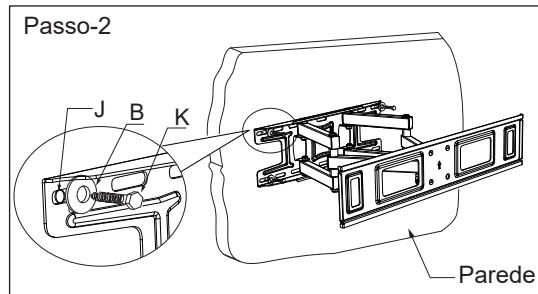

Passo 2:

Fixe a base do suporte na parede com quatro conjuntos de parafusos, buchas e arruelas

Passo-3

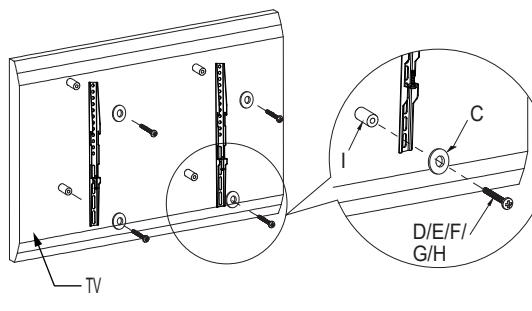


Passo 3:

Instale os trilhos de suporte na parte traseira da TV. As peças devem ser selecionadas de acordo com as dimensões dos furos na parte de trás da TV

Certifique-se que a altura esteja igual nos dois trilhos e o mais centralizado possível.


Passo-4

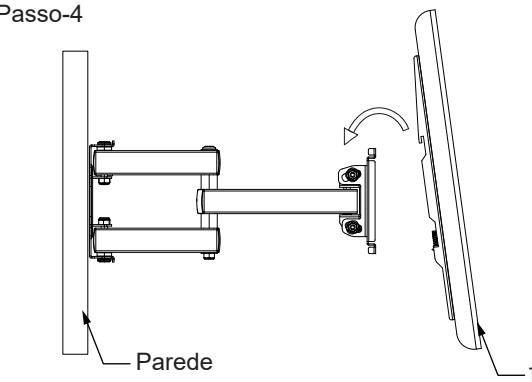

Passo 4:

Encaixe os trilhos fixados na TV na base do suporte fixa na parede, até que a TV esteja bem firme no suporte.

Passo-5

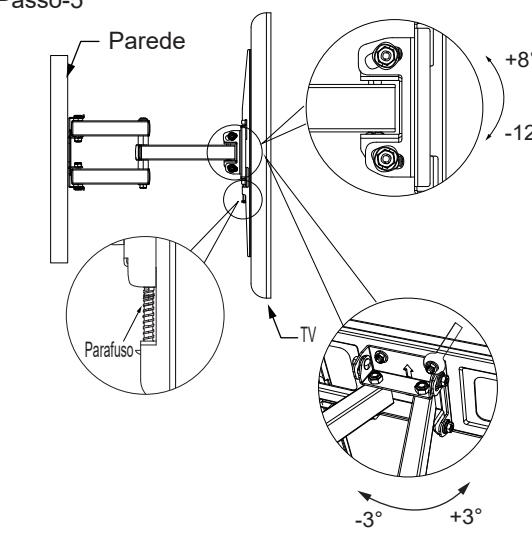

Passo 5:

a.Fixe os dois parafusos sob os suportes do monitor na parede, em seguida, aperte-os.

b.Ajuste o ângulo da TV do painel entre -12 e +8 graus na posição adequada e aperte os parafusos.

c.Após a TV ser instalada, use o nível bolha para certificar-se de que a TV esteja nivelada .