

Painéis de **LED**

**ARCTICUS<sup>®</sup>**

**LED  
WALL  
S  
A  
D**

# LC2.9WT 500 PRO OUTDOOR

P 2,976mm


O display LC2.9WT 500 PRO INDOOR foi desenvolvido para locação e eventos, entregando uma combinação de montagem rápida, alta performance de imagem e robustez. Com gabinete 500×500 mm, estrutura leve e design pensado para montagem e desmontagem ágeis, ele permite criar telas de grande impacto visual com excelente uniformidade e ângulo de visão amplo.cv



ARCTICUS®

## SMD 3-in-1

O SMD 3-in-1 é uma tecnologia de LED que integra os emissores RGB em um único encapsulamento, oferecendo um ótimo equilíbrio entre brilho, consistência de cor e confiabilidade – ideal para aplicações de palco e cenografia que exigem qualidade e praticidade na operação.

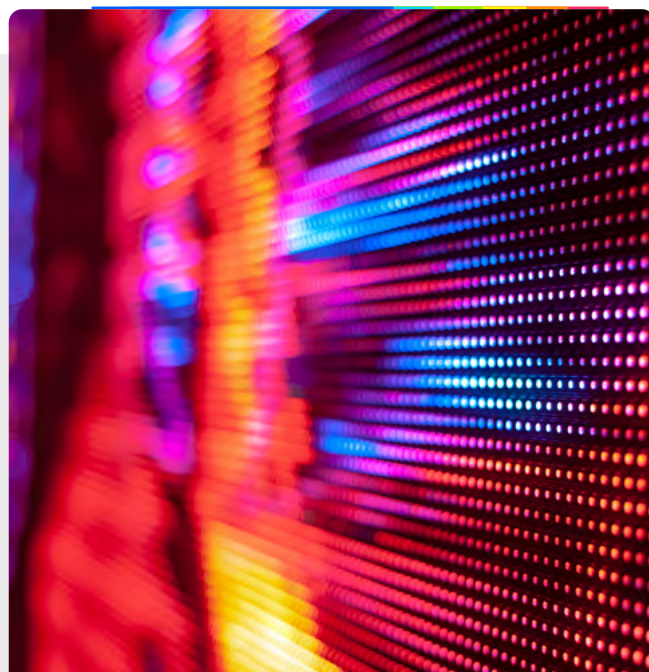

# LC2.9WT 500 PRO OUTDOOR

P 2,976mm

## DADOS TÉCNICOS

### Especificações elétricas e dimensões do produto

|                                            |                                             |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Modelo                                     | LC2.9WT                                     |
| Distância entre pixels                     | 2,976 mm                                    |
| Tipo de LED                                | SMD 3-in-1                                  |
| Resolução da tela (gabinete)               | 168×168                                     |
| Método de digitalização                    | Corrente constante, varredura 1/14          |
| Tamanho do gabinete (L/H)                  | 500×500 mm                                  |
| Tamanho do módulo (L/H)                    | 250×250 mm                                  |
| Material do gabinete                       | Alumínio fundido sob pressão                |
| Peso do gabinete                           | 12,5 ±0,5 kg                                |
| Ângulo de visão                            | 160°(H)/ 160°(V)                            |
| Níveis de Escala de Cinza                  | 14-16 bits                                  |
| Taxa de atualização                        | 3840-7680 Hz                                |
| Tensão de trabalho                         | 110 / 220 ajustável Manualmente             |
| Brilho (cd/m²)                             | 5000 (padrão) / 5500 (ajustável) cd/m²      |
| Consumo Médio de Energia (W/m²)            | ≤ 190 W/m²                                  |
| Consumo Máximo de Energia (W/m²)           | ≤ 580 W/m²                                  |
| Grau IP                                    | IP65                                        |
| Vida útil (h)                              | ≥ 100.000 h                                 |
| Manutenção                                 | Traseira                                    |
| Faixa de Temperatura / Umidade de Operação | 10°C a 50°C / 10%-90% RH (sem condensação)  |
| Faixa de Temp. / Umidade de Armazenamento  | -20°C a 55°C / 10%-95% RH (sem condensação) |

ARCTICUS®

# LC2.9WT 500 PRO OUTDOOR

P 2,976mm 

## GARANTIA

Os painéis de LED possuem garantia de 12 (doze) meses, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal.

As fontes de alimentação possuem garantia de 6 (seis) meses, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal.

Para os gabinetes da linha Rental, a garantia é de 12 (doze) meses quando utilizados conforme sua aplicação prevista, em eventos e instalações temporárias. Em casos de instalação fixa ou de exposição contínua a ambientes com maresia, chuva, proximidade de piscinas, elevada umidade ou agentes corrosivos, a garantia será de 6 (seis) meses, em razão das condições de operação que podem acelerar o desgaste e a oxidação dos componentes.

A garantia cobre defeitos de fabricação, desde que o produto seja instalado, utilizado e mantido de acordo com as recomendações técnicas e não apresente sinais de mau uso, modificações, acidentes ou danos decorrentes de fatores externos.

No ato do recebimento, o cliente deverá conferir as condições da embalagem e a integridade dos produtos. Caso sejam identificadas caixas amassadas, violadas ou qualquer indício de avaria, é indispensável registrar a ressalva no comprovante de entrega da transportadora e, sempre que possível, realizar um registro fotográfico da ocorrência.

A ausência de ressalva no ato da entrega caracteriza o recebimento do produto em boas condições aparentes, não sendo possível a cobertura em garantia para danos decorrentes do transporte que sejam informados somente após o recebimento.

## SUPORTE TÉCNICO

Em caso de dúvidas, orientações sobre instalação, operação ou acionamento da garantia, entre em contato com nossa equipe de suporte técnico:

WhatsApp / Telefone: (44) 99822-2711

ARCTICUS<sup>®</sup>