DS-K1T323MBWX-E1
Terminal de acesso frontal da série Value



- Ecrã de 2,4 polegadas, lente grande angular de 2 megapixels
- Capacidade para 1 000 cartões físicos e 3 000 cartões digitais
- Duração do reconhecimento facial < 0,2 s/utilizador
- Suporta autenticação facial e por cartão
- Áudio bidirecional com software de cliente, estação interior e estação principal
- Suporta o modo AP. Suporta Web móvel e Web para PC para configuração
- Alimentação através de PoE padrão e, simultaneamente, alimentação para a fechadura (12 VCC/1 A)
- Suporta cartão M1
- Suporta WDR

▪ Especificação

Sistema	
Sistema operativo	Linux
Ecrã	
Tamanho do ecrã	2.4 polegadas
Resolução	240 × 320
Tipo	TFT
Método de funcionamento	Não se pode tocar
Vídeo	
Resolução	2 MP (transmissão de vídeo: 540p)
Lente	×1
Norma de vídeo	PAL (Predefinição) e NTSC
Rede	
Bluetooth	Suporte
Rede com fios	10/100 Mbps auto-adaptável
Wi-Fi	Suporte
Interface	
PoE	IEEE802.3at, PoE padrão
Interface de rede	1
Wiegand	1, suporta entrada Wiegand, direção única
Controlo de bloqueio	1
Botão Sair	1
Entrada do contacto da porta	1
TAMPER	1
Capacidade	
Capacidade do utilizador	1000
Capacidade do cartão	3000
Capacidade facial	1000
Capacidade do evento	150000
Autenticação	
Tipo de cartão	Placa M1, conteúdo da placa M1, n.º da placa da CPU
Frequência de leitura do cartão	13.56 MHz
Duração do reconhecimento facial	< 0,33 s
Taxa de precisão do reconhecimento facial	> 99%
Distância de reconhecimento facial	0.3 a 1,5 m
Geral	
Botão	1 botão de chamada físico
Alimentação eléctrica	12 VDC, 1 A, PoE padrão
Temperatura de funcionamento	-30 °C a 65 °C (-22 °F a 149 °F)
Humidade de funcionamento	0 % a 90 % (sem condensação)
Dimensões	135 mm × 52 mm × 26 mm (5,32" × 2,05" × 1,02")
Instalação	Fixação na parede
Nível de proteção	IP65


Peso	Peso líquido: 0,19 kg (0,42 lb) Peso aproximado: 0,59 kg (1,3 lb)
Língua	Inglês, Espanhol (América do Sul), Árabe, Tailandês, Indonésio, Russo, Vietnamita, Português (Brasil), Turco, Francês, Chinês Tradicional
Função	
Reconhecimento do código QR	Não apoiar
Anti-spoofing facial	Suporte
Áudio bidirecional	Suporte

▪ Modelo disponível

DS-K1T323MBWX-E1

DS-K1T323MBWX-E1/Brasil/ANATEL

▪ Dimensão

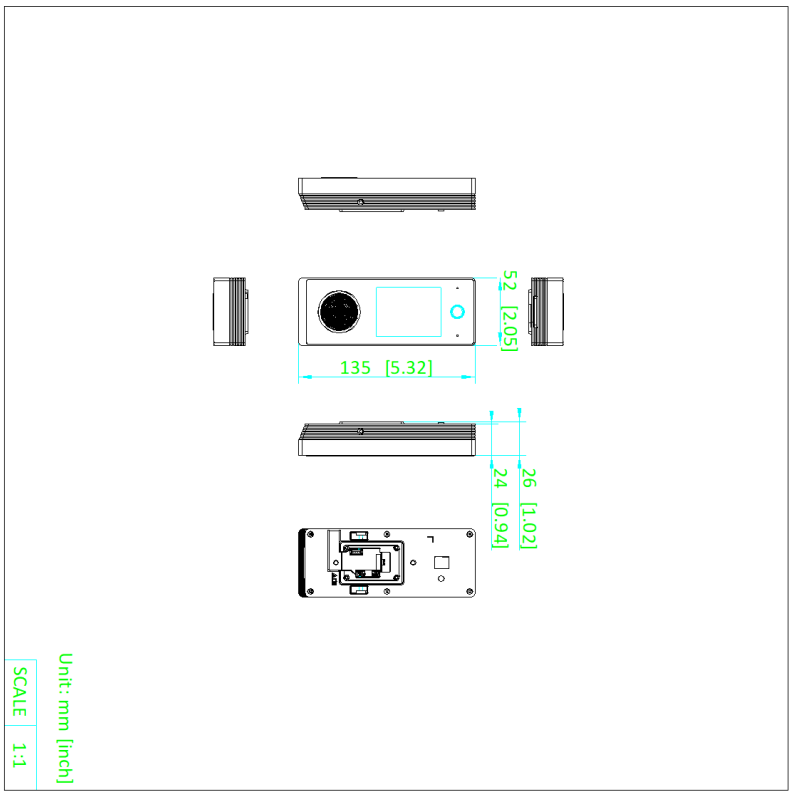

▪ Acessório

▪ Opcional

DS-KAB323-B1	**DS-KAB323-S1**	**DS-KAB323-W1**



See Far, Go Further

www.hikvision.com
support@hikvision.com

© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

HIKVISION®