


	<b>SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE</b>	
<b>IDENTIFICAÇÃO</b>	<b>MULT 0004 B</b>	<b>Data de emissão 03/09/2018</b>
<b>FT.SGQ.041</b>	<b>Ficha Técnica de Produto</b>	<b>Versão 04</b>

<b>Código Mult:</b> MULT 0004B	<b>CA:</b> N.A
--------------------------------	----------------

**Foto (desenho) do EPI:**

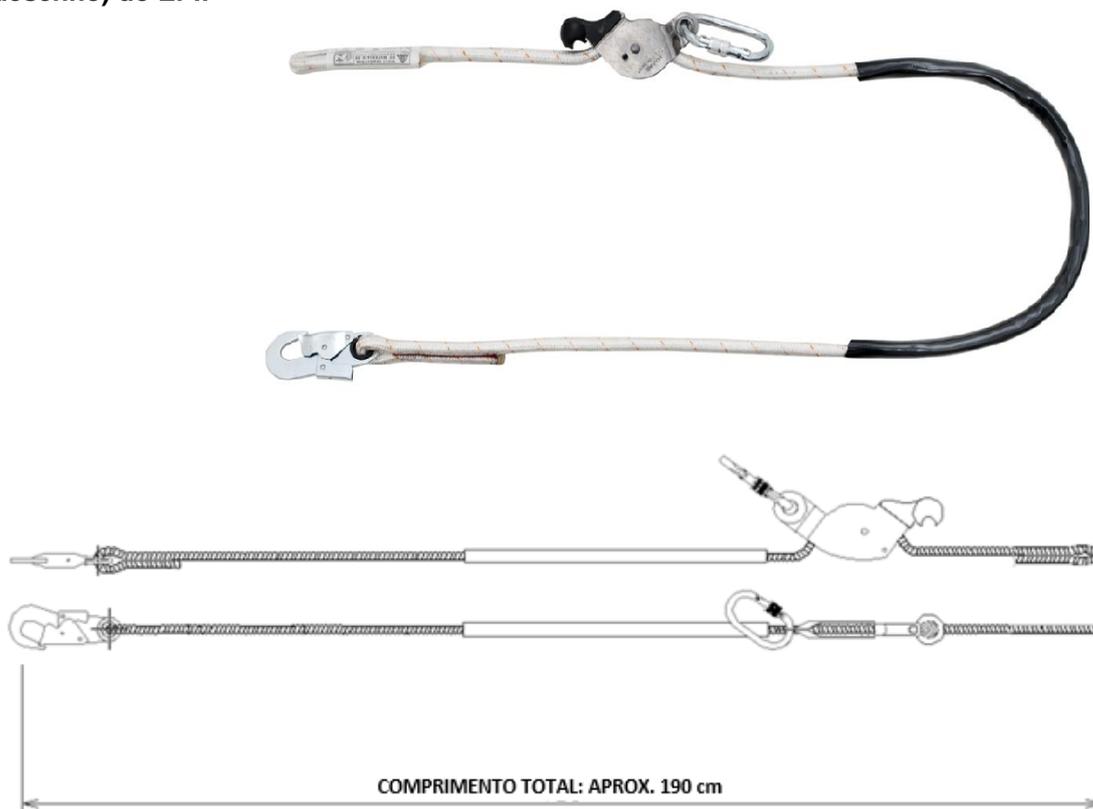

**Produto:** Talabarte para posicionamento / restrição

**Descrição:** O talabarte de posicionamento regulável é confeccionado em corda poliéster trançada de 14 mm com mangueira plástica como protetor no entorno da corda de forma a garantir maior durabilidade do equipamento. Possui um equipamento regulador metálico para regulagem da corda. Possui um conector classe T de aço com abertura  $21 \pm 3$  mm e um conector classe B de aço com abertura  $19 \pm 3$  mm.

**Talabarte para posicionamento / restrição é utilizado com os seguintes cinturões:**

**Cinturões:** MULT 1843, MULT 1891, MULT1891C, MULT 1891D, MULT 1891E, MULT 2010, MULT2011, MULT 2011A , MULT 2012A, MULT1260, MULT1270, MULT1234, MULT 1235, MULT2010A, MULT2010B, MULT2010C.

**Especificações técnicas/ características:**

- Cor: branco e preto
- Tamanho: 1,90 m
- Peso: 1,1kg

**Norma aplicável:**

NBR 15835:2010 | NBR 15837:2010

<b>Responsável</b>	Página 1 de 2
Elaboração: Daniela Lorenzato	
Aprovação: Daiana Alvarenga	
Homologação: Rita Rennó	



## SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

<b>IDENTIFICAÇÃO</b>	<b>MULT 0004 B</b>	<b>Data de emissão</b> <b>03/09/2018</b>
<b>FT.SGQ.041</b>	<b>Ficha Técnica de Produto</b>	<b>Versão 04</b>

<b>Aplicação/ indicações de uso:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Telecomunicações, Elétrica, Indústria e Construção civil</li><li>• <b>Indicação de uso:</b> Para restrição e retenção de quedas realizadas em trabalho em altura, posicionamento no trabalho onde a situações onde o usuário necessite executar tarefas em altura com as mãos livres (ex.: postes, torres ou estruturas metálicas).</li><li>• NUNCA utilizar somente o talabarte de posicionamento para se ancorar na estrutura, utilize sempre um segundo sistema proteção contra queda,</li><li>• NUNCA guarde seus equipamentos úmidos ou molhados dentro de sacolas e mochilas fechadas;</li><li>• LEIA o manual!</li><li>• Proteção contra queda em movimentações verticais e horizontais para usuários de até 100 kg.</li></ul>
<b>Higienização, armazenamento e transporte:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• O equipamento deverá ser armazenado em local seco, limpo e fora do alcance do sol.</li><li>• A higienização para sujeiras leves é de responsabilidade do usuário, portanto certifique-se que não foi alterada nenhuma característica original do equipamento. Se apresentar qualquer anomalia, inutilize imediatamente ou envie para análise do fabricante.</li><li>• O equipamento deve ser transportado em embalagem adequada, protegendo o equipamento de possíveis danos.</li></ul>	
<b>Garantia:</b> Este produto é garantido contra qualquer defeito de fabricação. <b>Estão excluídos desta garantia:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Desgaste normal, modificações ou retoques</li><li>• Mal armazenamento (ex.: equipamento ainda úmido ou molhado etc)</li><li>• Falta de manutenção e limpeza</li><li>• Utilizações para as quais este produto não está destinado</li><li>• Oxidação das ferragens por salinidade e/ou exposição a agentes químicos.</li></ul>	

CÓPIA DIGITAL