



Draka

CAT 5E AS FIG8

Suporte e capacidade

Modelo novo, qualidade de sempre

Desde 2008, oferecemos ao mercado o cabo Categoria 5E com capa especial para aplicação interna e externa, em PVC retardante a chama e aditivado para suportar raios UV, umidade e demais intempéries


Agora nossos clientes, já acostumados com a qualidade e consistência deste modelo, terão mais uma forma de instalar o cabo Cat 5E Int/Ext.

Os modelos autosuportados da marca Prysmian Draka possuem um elemento portante em sua capa, formando um cabo "figura 8", apropriado para instalações aéreas e derivações para casa do usuário.

Esse elemento portante (também chamado de 'mensageiro') tem duas versões possíveis - com fio de aço galvanizado ou com fios de aramida.

Portante Metálico (M)

Com fio de aço galvanizado de 1.30mm, tipo EHS (Extra High Strength), o cabo 5E Int/Ext Fig8 M possui a robustez e o suporte típicos do tradicional Drop Optico.

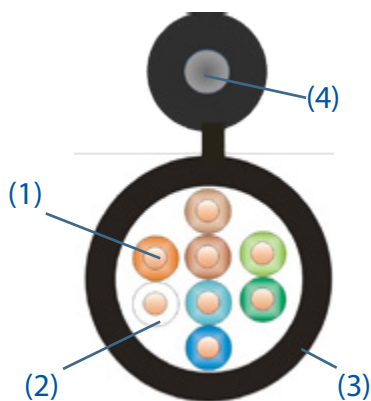

O cabo

- (1) Os condutores são de bitola 24AWG, capazes de trabalhar com PoE (Power Over Ethernet) dos tipos PoE (25W) e PoE+ (50W).
- (2) Isolamento sólido em Polietileno especial para altas frequências.
- (3) Capa externa em PVC apropriado para uso interno e externo
- (4) Elemento portante: Aço galvanizado

Apropriado para trabalhar com diversos protocolos, como 100BASE-T e 1000BASE-T, ATM e afins, atendendo todos os requisitos das normas ANSI/TIA EIA 568-C.2, ISO/IEC 11801 e IEC 61156.

A brand of the

Prysmian
Group

CONTATO

Prysmian Cabos e Sistemas - R. Chicri Maluf, 121 18087-141 SOROCABA Fone: +55 15 3212 6826 / 6898 vendas.mms@prysmiangroup.com




Draka

MAIS DO QUE TECNOLOGIA
SOLUÇÕES QUE OTIMIZAM, FACILITAM E REFORÇAM



Instalação simplificada usando acessórios padrão de mercado como alças plásticas (usadas para FE e FEB, por exemplo) e demais acessórios do Drop

O modelo cat 5E Fig8 é indicado para conexões de banda larga, com taxa de transmissão até 100Mbps, incluindo a função PoE para a energização dos equipamentos de transmissão de dados.

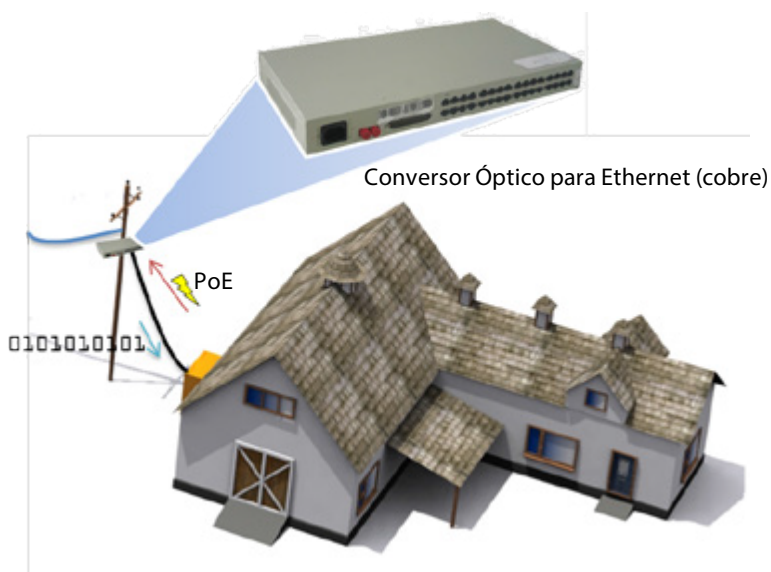

Certificado ANATEL



Homologação: 2240-16-5734

(clique nas imagens para acessar do seu computador ou use leitor de QR code do smartphone)



Datasheet Cat 5E AS Fig8

A brand of the

Prysmian
Group